

DIREZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Richiesta manutenzione passerella disabili Palazzo delle Finanze

RICHIESTA CODICE RIMARI: **201902211540471S**

CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO

RICHIEDENTE:

DIREZIONE REGIONALE SICILIA, via W. Konrad Roentgen 3 – Palermo

LUOGO DELLA PRESTAZIONE:

DIREZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO – Viale della Vittoria, 19 – Agrigento (AG)

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE:

Con nota protocollo 10644 del 21/02/2019, l'Ufficio in oggetto ha richiesto un intervento al fine di ripristinare le condizioni delle passerelle esterne in legno che garantiscono l'accesso ai disabili.

Si tratta di due passerelle in struttura metallica e impalcato ligneo, la prima passerella si sviluppa su tre rampe e due pianerottoli e garantisce il superamento dei gradini di accesso alla terrazza esterna, la seconda passerella è invece costituita da due rampe e un pianerottolo e permette di superare il podio d'ingresso principale, garantendo quindi l'accesso all'immobile. Tali passerelle sono state installate circa quattro anni fa, e scaturivano dalla necessità di interdire l'ingresso posteriore a causa dei lavori, che si presumevano imminenti, volti al rifacimento del muro di contenimento posteriore. Le passerelle sono nate quindi quali opere provvisorie, le tavole di abete che costituiscono l'impalcato, sono in legno naturale e non trattato, a distanza quindi di un così lungo lasso temporale, appaiono gravemente deteriorate, per tale ragione è necessario prevedere la sostituzione integrale.

Anche al fine di non cambiare l'impatto estetico in un edificio vincolato, si sceglie di sostituire, le attuali tavole con listelli in legno con elementi simili, opportunamente trattati per l'uso specifico, in ambiente esterno e soggetti al traffico pedonale.

Di seguito si riportano le specifiche tecniche dell'intervento, sintetizzato per punti:

1. rimozione del materiale deteriorato dell'impalcato, trasporto a rifiuto e conferimento a discarica;
2. fornitura e collocazione di tavole di pino impregnato in autoclave, classe III come stabilito dalla DIN EN 350-2, certificate all'uso per pavimentazione, spessore minimo 30 mm, superficie rigata antiscivolo. Le tavole dovranno essere poste in opera tramite viti filettate almeno due per ogni lato di tavola. Le tavole sono state conteggiate per la sostituzione integrale delle esistenti e comprendono, sia le tavole di impalcato che gli zoccoli perimetrali
3. Verniciatura delle tavole con smalto colorato lucido, base di olio di resine naturali, di superfici in legno, certificato ecobiocompatibile, applicata a pennello o a rullo o a spruzzo in due mani, previa pulitura, spolveratura delle superfici ed eventuale trattamento preliminare delle superfici in legno con apposito fondo naturale per legno.

4. Realizzazione degli elementi di raccordo di inizio e fine rampa, tramite la sostituzione di quelli esistente. Profili di alluminio anodizzato chiodato per le rampe di arrivo e raccordo di pendenza in legno con superficie antiscivolo per il raccordo della rapa di partenza.

Di seguito si riportano le caratteristiche dimensionali delle rampe e le relative foto.


RAMPA D'INGRESSO ALL'IMMOBILE - FOTO




RAMPA DI ACCESSO ALLA TERRAZZA - FOTO



RAMPA D'INGRESSO ALL'IMMOBILE - PIANTA

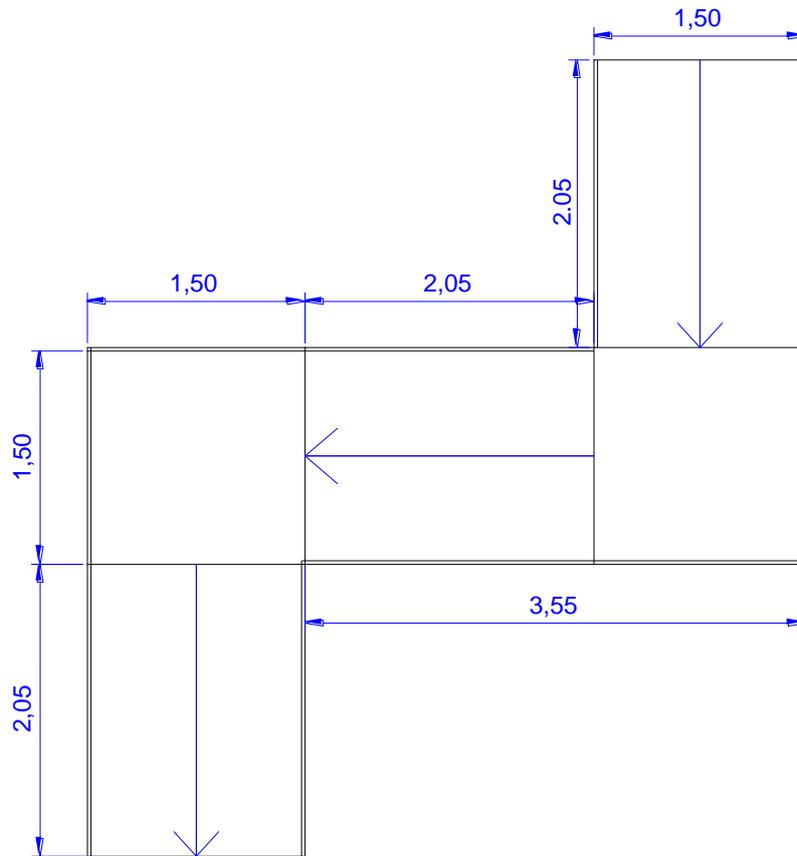

RAMPA DI ACCESSO ALLA TERRAZZA - PIANTA

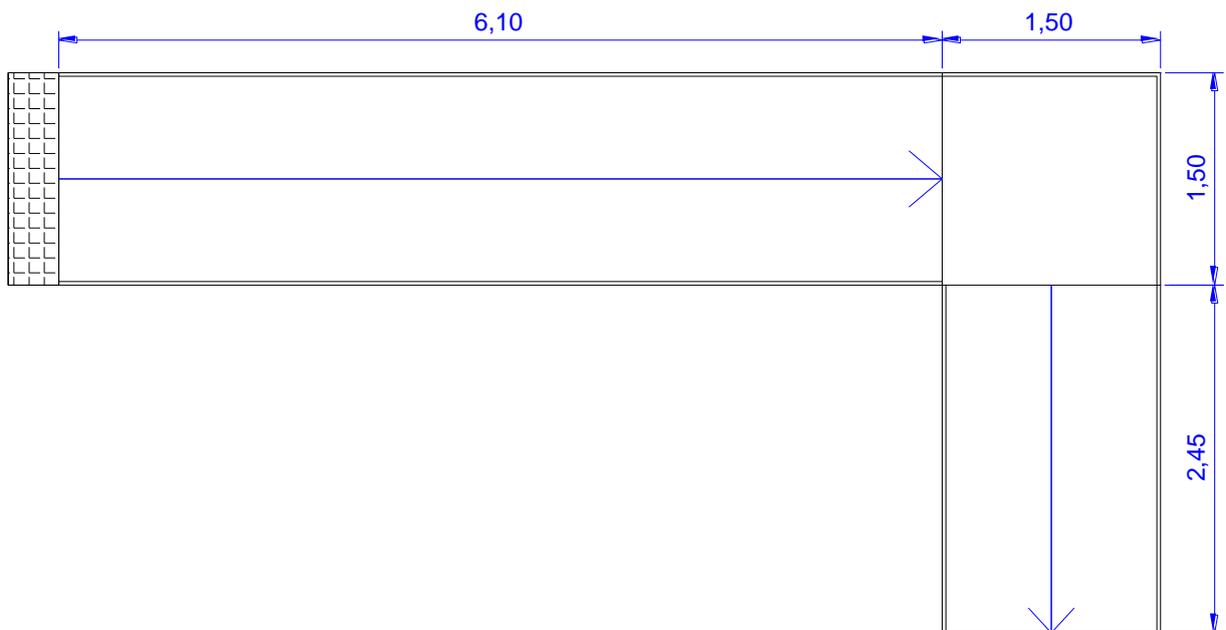

PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Per la qualità dei materiali, modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro, valutazione, contabilizzazione e collaudo dei lavori si farà riferimento alle prescrizioni della/del :

- Normativa tecnica UNI e CEI di riferimento;
- Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- qualunque altra norma modificativa od integrativa delle sopra riportate norme.
- tutto il materiale fornito e posto in opera deve essere conforme, ed in possesso di certificazione, alla normativa vigente.

In ottemperanza a quanto previsto con Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2008 (G.U. n. 107 del 8 maggio 2008) **per i prodotti forniti è necessario osservare le specifiche prescrizioni indicate dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione (PANGPP)** per la fornitura di beni e servizi, pertanto la ditta esecutrice della fornitura dovrà fornire specifica dichiarazione con cui attesti la rispondenza dei prodotti utilizzati ai Criteri Ambientali Minimi (CAM); tutti gli attrezzi necessari per l'esecuzione della prestazione sono a carico dell'Impresa esecutrice e dovranno presentare idonee misure di sicurezza rispondenti alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ai fini della sicurezza i luoghi interessati dovranno essere preventivamente segnalati attraverso opportuni segnali di pericolo oltre che delimitati da barriere quali nastri no crossing o recinzioni in ottemperanza al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativo alla segnaletica di sicurezza nei cantieri e s.m.i..

Durante tutto il periodo necessario all'esecuzione della prestazione dovranno osservarsi tutte le norme antinfortunistiche ed il rispetto delle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla prevenzione incendi e sulla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tutti i lavoratori dell'Impresa esecutrice dovranno essere dotati di dispositivi di protezione delle mani, scarpe antinfortunistiche, tute di protezione e quanto altro ritenuto necessario per la sicurezza

fisica dei lavoratori; pertanto si precisa che è a carico dell'Impresa ogni responsabilità civile e penale relativa all'organizzazione del lavoro e per eventuali danni, infortuni derivanti a persone e cose, come pure il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Stante che i locali interessati dalla prestazione sono sede di ufficio, l'Impresa esecutrice dovrà adottare gli opportuni accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di conciliare la condotta dei lavori con le esigenze dell'ufficio, garantendo al contempo la sicurezza delle persone e delle cose.

La prestazione eseguita sarà oggetto di collaudo, subito dopo l'avvenuta esecuzione, in contraddittorio tra i rappresentanti di questa Agenzia e il rappresentante dell'Impresa esecutrice. Oggetto del collaudo sarà la verifica che la prestazione eseguita sia conforme a quanto richiesto dall'Agenzia e a quanto offerto dall'Impresa esecutrice.

Ove le prove anzidette pongano in evidenza guasti e/o inconvenienti l'Impresa esecutrice dovrà provvedere ad eliminarli o sostituire il materiale fornito ad insindacabile giudizio di questa Direzione non oltre gg. 5 dalla data del verbale di accertamento dei guasti o degli inconvenienti riscontrati, fermo restando che l'obbligo della consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto alla fornitura secondo quanto richiesto.

A complemento della prestazione i luoghi interessati dovranno essere lasciati liberi e sgomberi da eventuali residui delle lavorazioni.

All'inizio della prestazione, l'Impresa esecutrice ha l'obbligo di fornire le seguenti certificazioni dei prodotti che si intende utilizzare:

- ✓ certificazione ambientale: PEFC o FSC, attestante che la provenienza del legname sia da foreste ecosostenibili, tale certificazione dovrà essere prodotta prima dell'inizio dei lavori,
- ✓ certificazione di resistenza naturale del legno all'esterno secondo la DIN EN 350-2, minimo di classe III;
- ✓ schede tecniche dei listelli che si intende utilizzare dalle quali si evinca che questi siano idonei all'uso per pavimentazione,
- ✓ schede tecniche della vernice che si intende utilizzare
- ✓ certificazione di ecocompatibilità della vernice che si intende utilizzare,

Alla fine della prestazione l'Impresa esecutrice ha l'obbligo di rilasciare la dichiarazione:

- ✓ di avere eseguito i lavori a perfetta regola d'arte;
- ✓ con cui attesti la rispondenza dei prodotti utilizzati ai Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- ✓ del legale rappresentante in merito alla tempistica necessaria (24 ore max) ai tecnici della ditta ad effettuare interventi di manutenzione e riparazione riconducibili ad anomalie della prestazione effettuata dalla ditta per tutta la durata della garanzia;
- ✓ copia del formulario dei rifiuti.

Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi all'Ing. Renata Zambuto 0922 555515.

Per un eventuale sopralluogo presso l'Ufficio della Direzione Provinciale di Agrigento - rivolgersi alla Sig. Enrico Errore tel. 0922/26800;

Il funzionario tecnico

Ing. Renata Zambuto