

DIREZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI

Decespugliamento dell'aiuola interna, potatura delle essenze vegetali ad alto e basso fusto, sagomatura delle siepi e opere varie di giardinaggio nell'area esterna di pertinenza del complesso edilizio

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

RICHIEDENTE:

DIREZIONE REGIONALE SICILIA, via W. Konrad Roentgen 3 – Palermo

LUOGO DELLA PRESTAZIONE:

DIREZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI - Via Manzo, 8 - 91100 – Trapani (TP) - Area esterna di pertinenza del complesso edilizio.


DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE:

Nell'aree esterne a verde di pertinenza del complesso edilizio dovranno essere eseguite le seguenti attività:

- decespugliamento e scerbatura per mq 360 circa dell'aiuola interna, invasa da erbe infestanti con salvaguardia delle piante arboree presenti, a mano o mediante utilizzo di decespugliatori a spalla con disco rotante o filo di nylon o eventuale altro idoneo mezzo. Il tutto compreso ogni onere, i noli ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta;
- potatura di n. 6 essenze vegetali ad alto fusto con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo ed alleggerimento della chioma, il tutto compreso ogni onere, attrezzature, mezzi di sollevamento meccanici, noli e carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta;
- potatura di varie essenze vegetali a basso fusto (oleandri, fico d'india, ecc.) con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo ed alleggerimento della chioma, il tutto compreso ogni onere, attrezzature, mezzi di sollevamento, noli e carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta;

- potatura di 90 ml circa di siepi su tre lati in forma obbligatoria, il tutto compreso ogni onere, attrezzature, mezzi meccanici, noli e carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta;
- sradicamento ed eliminazione delle erbe infestanti presenti all'interno dell'area cortilizia interna pavimentata (nei bordi dei marciapiedi, nei muri di cinta, nei piazzali adibiti a parcheggio, nelle aiuole delle palazzine A e B, ecc.). Il tutto compreso ogni onere, gli attrezzi, i mezzi meccanici, i noli ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta;
- controllo scrupoloso della stabilità delle piante ad alto fusto con segnalazione scritta degli interventi che si rendessero necessari;;
- carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, trasporto alla pubblica discarica o su aree autorizzate al conferimento, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone e gli oneri di conferimento a discarica.

Di seguito alcune fotografie riportanti l'area di interessata la prestazione e lo stato di parte delle essenze vegetali presenti.

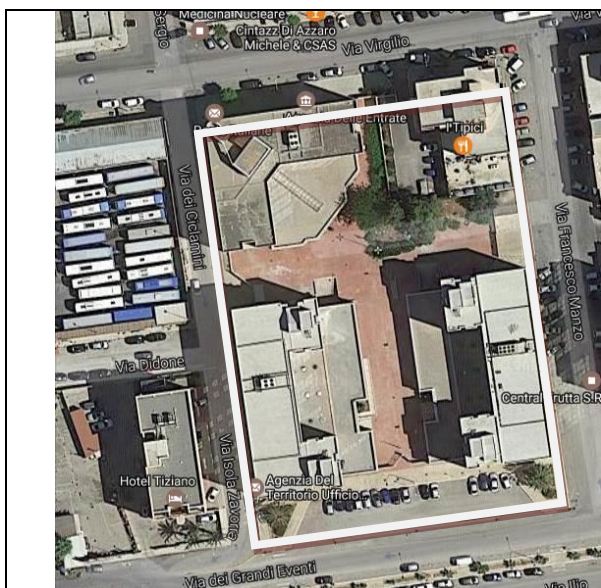

Area cortilizia interna



Area esterna a verde



Particolare delle siepi presenti



Particolare delle essenze vegetali ad alto fusto

REFERENTI LOCALI AI FINI DI UN SOPRALLUOGO:

geom. Cesare Salvatore Borgia – tel. 0923 596909 – sig. Vincenzo Maradei – tel 0923 596912

PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE:

- 1) Per la qualità dei materiali, modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro, valutazione, contabilizzazione e collaudo dei lavori si farà riferimento alle prescrizioni della/del :
 - Normativa tecnica UNI, UNI EN di riferimento;
 - Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
 - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora vigente;
 - Qualunque altra norma modificativa od integrativa delle sopra riportate norme.
- 2) Tutto il materiale fornito e posto in opera deve essere conforme, ed in possesso di certificazione, alla normativa vigente;
- 3) Tutti gli attrezzi necessari per l'esecuzione della prestazione sono a carico dell'Impresa esecutrice e dovranno presentare idonee misure di sicurezza rispondenti alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ai fini della sicurezza i luoghi interessati dovranno essere preventivamente segnalati attraverso opportuni segnali di pericolo oltre che delimitati da barriere quali nastri no crossing o recinzioni in ottemperanza al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativo alla segnaletica di sicurezza nei cantieri e s.m.i.;
- 4) Durante tutto il periodo necessario all'esecuzione della prestazione dovranno osservarsi tutte le norme antinfortunistiche ed il rispetto delle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla prevenzione incendi e sulla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 5) Tutti i lavoratori dell'Impresa esecutrice dovranno essere dotati di dispositivi di protezione delle mani, scarpe antinfortunistiche, tute di protezione e quanto altro ritenuto necessario per la sicurezza fisica dei lavoratori; pertanto si precisa che è a carico dell'Impresa ogni responsabilità civile e penale relativa all'organizzazione del lavoro e per eventuali danni,

infortuni derivanti a persone e cose, come pure il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza del lavoro;

- 6) Stante che i locali interessati dalla prestazione sono sede di ufficio, pertanto l'Impresa esecutrice dovrà adottare gli opportuni accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di conciliare la condotta dei lavori con le esigenze dell'Ufficio, garantendo nel contempo la sicurezza delle persone e delle cose;
- 7) La prestazione eseguita sarà oggetto di collaudo, subito dopo l'avvenuta esecuzione, in contraddittorio tra i rappresentanti di questa Agenzia e il rappresentante dell'Impresa esecutrice. Oggetto del collaudo sarà la verifica che la prestazione eseguita sia conforme a quanto richiesto dall'Agenzia e a quanto offerto dall'Impresa esecutrice;
- 8) Ove le prove anzidette pongano in evidenza guasti e/o inconvenienti l'Impresa esecutrice dovrà provvedere ad eliminarli o sostituire il materiale fornito ad insindacabile giudizio di questa Direzione non oltre gg. 5 dalla data del verbale di accertamento dei guasti o degli inconvenienti riscontrati, fermo restando che l'obbligo della consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto alla fornitura secondo quanto richiesto;
- 9) A complemento della prestazione i luoghi interessati dovranno essere lasciati liberi e sgomberi da eventuali residui delle lavorazioni;
- 10) Alla fine della prestazione l'Impresa esecutrice ha l'obbligo di rilasciare:
 - la dichiarazione di avere eseguito la prestazione richiesta a perfetta regola d'arte (riferimento alle norme di buona tecnica vigenti);
 - copia del formulario di identificazione dei rifiuti attestante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti presso ditte autorizzate recante il timbro, la data e la firma del centro di conferimento/smaltimento;
 - la dichiarazione degli interventi che si rendessero necessari per prevenire pericoli di caduta a seguito dello scrupoloso controllo della stabilità delle piante ad alto fusto.

Il presente Capitolato integra a tutti gli effetti le norme e le disposizioni contenute nella R.D.O. alla quale è allegato e nello stipulando contratto ed è pertanto vincolante in ogni sua parte per tutti i soggetti invitati i quali, presentando la propria offerta lo accettano integralmente.

Per eventuali chiarimenti di carattere tecnico
geom. Tommaso Tutone – tel 091 6803311