



Direzione Regionale della Sicilia

Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

DIREZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI
UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO
Sostituzione di tre infissi esterni in alluminio

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

RICHIEDENTE:

DIREZIONE REGIONALE SICILIA, via W. Konrad Roentgen 3 – Palermo

LUOGO DELLA PRESTAZIONE:

DIREZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI - Ufficio Provinciale-Territorio - Via Rubino, 3 - 91100 – TRAPANI (TP)

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE:

La prestazione richiesta consiste nella sostituzione di n. 3 infissi esterni in alluminio ubicati in altrettanti locali ai vari piani in elevazione della palazzina B.

Gli infissi esterni sono realizzati in profilato di alluminio in parte anodizzato “silver” ed in parte elettro colorato blu, con vetrate a camera d’aria riflettenti del tipo “Visarm”.

Gli infissi esterni oggetto della prestazione sono i seguenti:

- n. 1 infisso esterno in alluminio ubicato al piano secondo - stanza 1 - avente le seguenti caratteristiche:
 - sistema di apertura: a bilico;

Allegato n. 1

- dimensioni: larghezza 107 cm - altezza 130 cm;
- superficie vetrata: vetro camera - larghezza 97 cm - altezza 120 cm;
- n. 1 infisso esterno in alluminio ubicato al piano secondo – servizio igienico donne - avente le seguenti caratteristiche:
 - sistema di apertura: a bilico;
 - dimensioni: larghezza 105 cm - altezza 130 cm;
 - superficie vetrata: vetro camera - larghezza 94 cm - altezza 120 cm;
- n. 1 infisso esterno in alluminio ubicato al piano terzo – lato nord - servizio igienico donne - avente le seguenti caratteristiche:
 - sistema di apertura: a vasistas;
 - dimensioni: larghezza 95 cm - altezza 95 cm;
 - superficie vetrata: vetro camera - larghezza 88 cm - altezza 87 cm;

La prestazione richiesta, pertanto, in sintesi consiste:

- a) nell'eventuale approntamento di opere provvisorie di sicurezza quali ponteggio in elementi portanti metallici, trabattelli, sistemi di protezione individuale, la recinzione temporanea di sicurezza dell'area interessata, ecc. il tutto compreso il nolo, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, la segnaletica, lo smontaggio ad opera ultimata (compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito) ed ogni altro onere e magistero;
- b) nella rimozione di tre infissi esterni, compresi la discesa ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta ed il trasporto alle pubbliche discariche o su aree autorizzate al conferimento, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone e gli oneri di conferimento a discarica;
- c) nella fornitura e posa in opera di n. 3 infissi esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio aventi le medesime caratteristiche tecnico-dimensionali, nonché colore, di quelli precedentemente rimossi. Gli infissi che dovranno adattarsi ai telai e controtelai esistenti dovranno essere completi di: eventuale bordatura di adattamento; degli accessori di movimentazione apertura/chiusura e fine corsa, di guarnizioni in EPDM o neoprene, di vetri camera (stessa tipologia e spessore di quelli già esistenti) dotati di pellicola di sicurezza anti scheggiamento/antifortunio (classe 2B2 o superiore) e di pellicole opacizzanti per garantire

Allegato n. 1


la privacy nei servizi igienici. Il tutto compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;

d) nella pulizia finale dell'area di cantiere.

Si riportano di seguito alcune fotografie relative agli infissi oggetto della prestazione



infisso esterno in alluminio anodizzato "Silver" ubicato al piano secondo - stanza 1

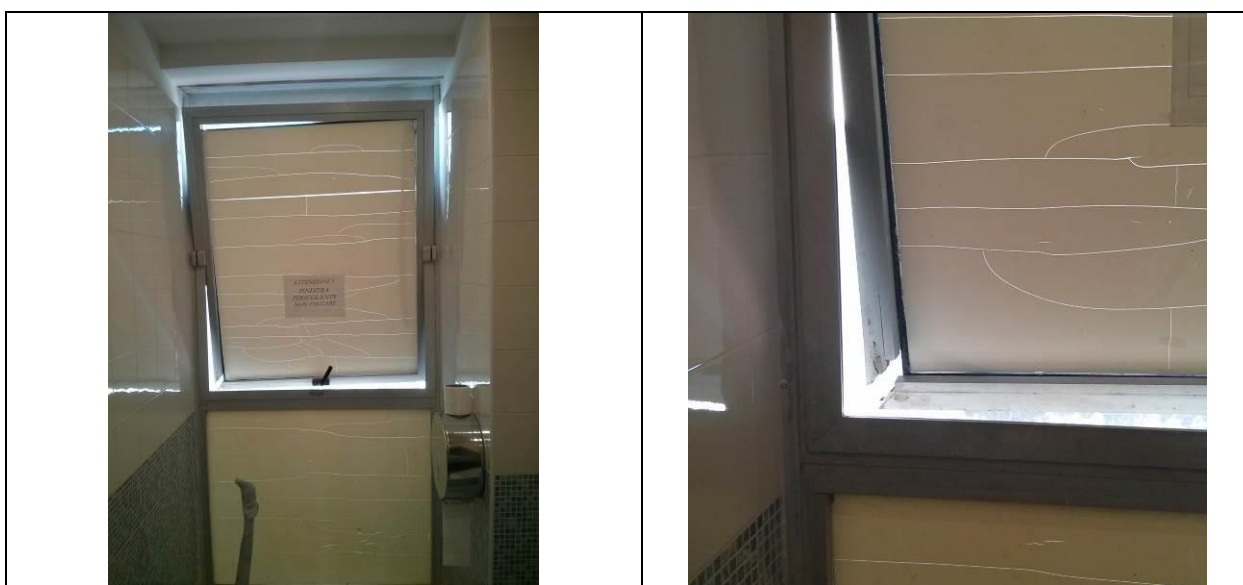

infisso esterno in alluminio anodizzato "Silver" ubicato al piano secondo – serv. igien. donne

Allegato n. 1



REFERENTI LOCALI AI FINI DI UN SOPRALLUOGO:

geom. Cesare Salvatore Borgia – tel. 0923 596909 – sig. Vincenzo Maradei – tel 0923 596912

PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE:

- 1) Per la qualità dei materiali, modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro, valutazione, contabilizzazione e collaudo dei lavori si farà riferimento alle prescrizioni della/del :
 - Normativa tecnica UNI, UNI EN di riferimento;
 - Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
 - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora vigente;
 - Qualunque altra norma modificativa od integrativa delle sopra riportate norme.

Allegato n. 1

- 2) Tutto il materiale fornito e posto in opera deve essere conforme, ed in possesso di certificazione, alla normativa vigente;
- 3) Tutti gli attrezzi necessari per l'esecuzione della prestazione sono a carico dell'Impresa esecutrice e dovranno presentare idonee misure di sicurezza rispondenti alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ai fini della sicurezza i luoghi interessati dovranno essere preventivamente segnalati attraverso opportuni segnali di pericolo oltre che delimitati da barriere quali nastri no crossing o recinzioni in ottemperanza al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativo alla segnaletica di sicurezza nei cantieri e s.m.i.;
- 4) Durante tutto il periodo necessario all'esecuzione della prestazione dovranno osservarsi tutte le norme antinfortunistiche ed il rispetto delle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla prevenzione incendi e sulla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 5) Tutti i lavoratori dell'Impresa esecutrice dovranno essere dotati di dispositivi di protezione delle mani, scarpe antinfortunistiche, tute di protezione e quanto altro ritenuto necessario per la sicurezza fisica dei lavoratori; pertanto si precisa che è a carico dell'Impresa ogni responsabilità civile e penale relativa all'organizzazione del lavoro e per eventuali danni, infortuni derivanti a persone e cose, come pure il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- 6) Stante che i locali interessati dalla prestazione sono sede di ufficio, pertanto l'Impresa esecutrice dovrà adottare gli opportuni accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di conciliare la condotta dei lavori con le esigenze dell'Ufficio, garantendo nel contempo la sicurezza delle persone e delle cose;
- 7) La prestazione eseguita sarà oggetto di collaudo, subito dopo l'avvenuta esecuzione, in contraddittorio tra i rappresentanti di questa Agenzia e il rappresentante dell'Impresa esecutrice. Oggetto del collaudo sarà la verifica che la prestazione eseguita sia conforme a quanto richiesto dall'Agenzia e a quanto offerto dall'Impresa esecutrice;
- 8) Ove le prove anzidette pongano in evidenza guasti e/o inconvenienti l'Impresa esecutrice dovrà provvedere ad eliminarli o sostituire il materiale fornito ad insindacabile giudizio di questa Direzione non oltre gg. 5 dalla data del verbale di accertamento dei guasti o degli inconvenienti riscontrati, fermo restando che l'obbligo della consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto alla fornitura secondo quanto richiesto;
- 9) A complemento della prestazione i luoghi interessati dovranno essere lasciati liberi e sgomberi da eventuali residui delle lavorazioni;

Allegato n. 1

10) Alla fine della prestazione l'Impresa esecutrice ha l'obbligo di rilasciare:

- la dichiarazione di aver eseguito la prestazione richiesta a perfetta regola d'arte;
- la dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore relativa ai profili degli infissi esterni;
- la dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore riportante le caratteristiche e la conformità dei vetri alle vigenti norme UNI, UNI EN in materia di superfici vetrate antinfortuniste;
- la dichiarazione del legale rappresentante in merito alla tempistica necessaria (24 ore max) ai tecnici della ditta ad effettuare interventi di manutenzione e riparazione in garanzia (durata 2 anni a decorrere dalla data di collaudo con esito positivo) riconducibili anche ad anomalie della prestazione effettuata dalla ditta;
- copia del formulario di identificazione rifiuti completo in tutte le sue sezioni, attestante l'avvenuto smaltimento degli infissi sostituiti e dell'eventuale materiale di risulta prodotto.

Il presente Capitolato integra a tutti gli effetti le norme e le disposizioni contenute nella R.D.O. alla quale è allegato e nello stipulando contratto ed è pertanto vincolante in ogni sua parte per tutti i soggetti invitati i quali, presentando la propria offerta lo accettano integralmente.

Per eventuali chiarimenti di carattere tecnico
geom. Tommaso Tutone – tel 091 6803311