


DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

SETTORE GESTIONE RISORSE

UFFICIO RISORSE MATERIALI

Servizio di verifica periodica degli impianti ascensore (D.P.R. 162/1999 e ss.mm.ii.) installati presso gli edifici in uso all'Agenzia delle Entrate nella Regione Toscana.

COMPUTO COSTI SICUREZZA

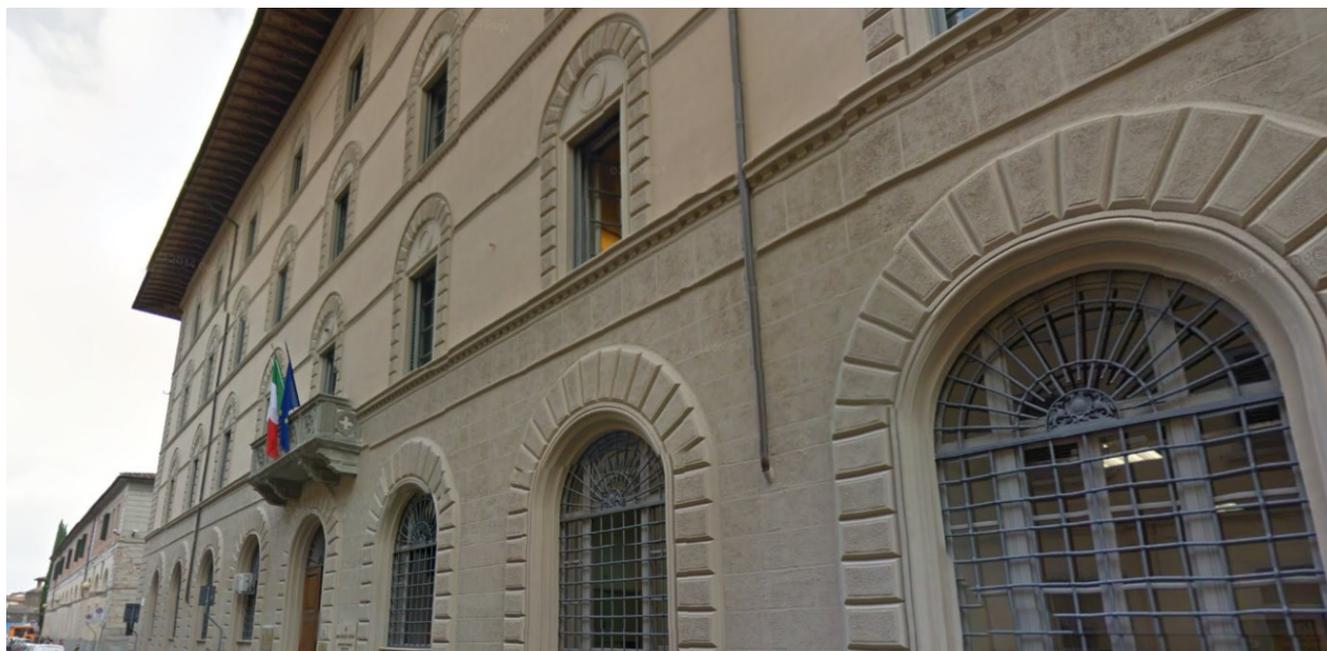

<p align="center">AGENZIA DELLE ENTRATE Servizio di verifica periodica degli impianti ascensore (D.P.R. 162/1999 e ss.mm.ii.) installati presso gli edifici in uso all'Agazia delle Entrate nella Regione Toscana.</p> <p align="center">COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA</p>									
Nr.	COD.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par. ug.	lung.	larg.	H/Peso		unitario	TOTALE
1	TOS17_17.N05.004.001	Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.							
		MISURAZIONI: ipotizzati 4 interventi in due bienni SOMMANO giorni	4,00			5,000	20,00 20,00	8,05	161,00
2	DEI 2017 115046	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per l'esecuzione di opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scatole di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, con valutazione a 30 giorni: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m							
		MISURAZIONI: ipotizzati 4 interventi in due bienni SOMMANO mq	4,00				4,00 4,00	121,19	484,76
3	DEI SR5022	Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro all'interno di locali ad uso commerciale - residenziale, realizzata con colonnine in plastica bicolore, altezza 90 cm con base in gomma pesante e catena in pvc bicolore Ø 8 mm, poggiati a terra con interasse di 1 m, compresa la fornitura, il montaggio e lo smontaggio del materiale							
		MISURAZIONI: ipotizzati per 7 edifici per due volte per una lunghezza di 10 m in ciascun intervento SOMMANO m	14,00			5,000	14,00 14,00	2,77	38,78
4	DEI SR5023c	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm							
		MISURAZIONI: ipotizzati per 7 edifici per due volte SOMMANO cad	2,00			7,000	14,00 14,00	0,47	6,58
5	DEI SR5024g	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm							
		MISURAZIONI: ipotizzati per 7 edifici per due volte SOMMANO cad	2,00			7,000	14,00 14,00	0,47	6,58
6	DEI SR5025c	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 330 mm							
		MISURAZIONI: ipotizzati per 7 edifici per due volte SOMMANO cad	2,00			7,000	14,00 14,00	0,47	6,58
7	DEI SR5030c	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale fotoluminescente: 400 x 400 mm							
		MISURAZIONI: ipotizzati per 7 edifici per due volte SOMMANO cad	2,00			7,000	14,00 14,00	1,64	22,96
8	DEI SR5031f	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 700 mm							
		MISURAZIONI: ipotizzati per 7 edifici per due volte SOMMANO cad	2,00			7,000	14,00 14,00	0,99	13,86
9	NPSR01	per minuterie varie e nolo DPI per risolvere interferenze							
		MISURAZIONI: SOMMANO a corpo	1,00				1,00 1,00	258,90	258,90
IMPORTO TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA								1 000,00	